Linia wysokiej jakości ekranów projekcyjnych będąca tańszą alternatywą dla linii Professional i Elegance przeznaczona dla wszystkich typów klientów – dedykowana dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym. Kompaktowe obudowa, niska waga i prostota instalacji – to rezultat wielu lat badań i rozwoju. Ekrany Linear to najwyższy standard jakości i nowoczesne włoskie wzornictwo przy zachowaniu bardzo atrakcyjnej ceny. Dobór wysokiej jakości komponentów pozwala na wytłumienie dźwięków i wibracji powstających wskutek rozwijania lub zwijania powierzchni projekcyjnej.
Kasety wykonane są ze stali i posiadają plastikowe zakończenia. Każdy ekran wyposażony jest w kompletny zestaw montażowy, przewodowe sterowanie naścienne oraz podręcznik użytkownika opisujący sposób instalacji. Ekran montowany jest bezpośrednio przy pomocy wkrętów rozporowych do ściany lub sufitu.
Ekrany dostępne są także w tańszej wersji Winch - rozwijane ręcznie za pomocą korby z możliwością jej demontażu.

Możliwości personalizacji (System PSS):

> **Wymiar kasety:** tylko standadowy, od 177 do 267 cm (patrz tabela)
> **Wymiary powierzchni projekcyjnej:** szerokość i wysokość
> **Montaż kasety:** ścienno-sufitowy
> **Kolor kasety:** biały matowy, RAL 9003
> **Powierzchnie projekcyjne:** VisionWhite, VisionWhitePro, VisionGrey, VisionAcoustik lub VisionRear, dostępne także z czarnymi ramkami z wyłączeniem VisionRear
> **Wysokość czarnego topu:** od 5 do 60 cm (patrz tabela)
> **Strona wysuwu ekranu:** tylko tył
> **Strona montażu silnika:** tylko prawa



Akcesoria standardowe:

> Elektryczny przełącznik ścienny (wersja ekranów elektrycznych ze standardowym silnikiem)
> Zdalne sterowanie radiowe (wersja ekranów elektrycznych z wbudowanym bezprzewodowym sterowaniem radiowym)
> Korba do ręcznego rozwijania i zwijania powierzchni projekcyjnej, w przypadku wersji Winch

Akcesoria opcjonalne:

> Odbiornik radiowy/trigger 12V i pilot zdalnego sterowania
> Odbiornik IRDA i pilot zdalnego sterowania
> Pilot 1-kanałowy lub 3-kanałowy *Way* do odbiornika zintegrowanego
> Obudowy ścienne lub nabiurkowe do pilota typu *Way*

Certyfkat trudnopalności: B1 M1 M2

Formaty standardowe

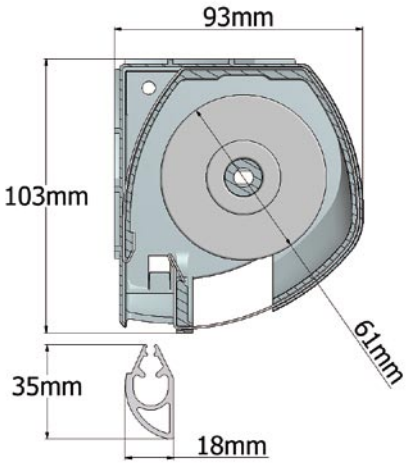

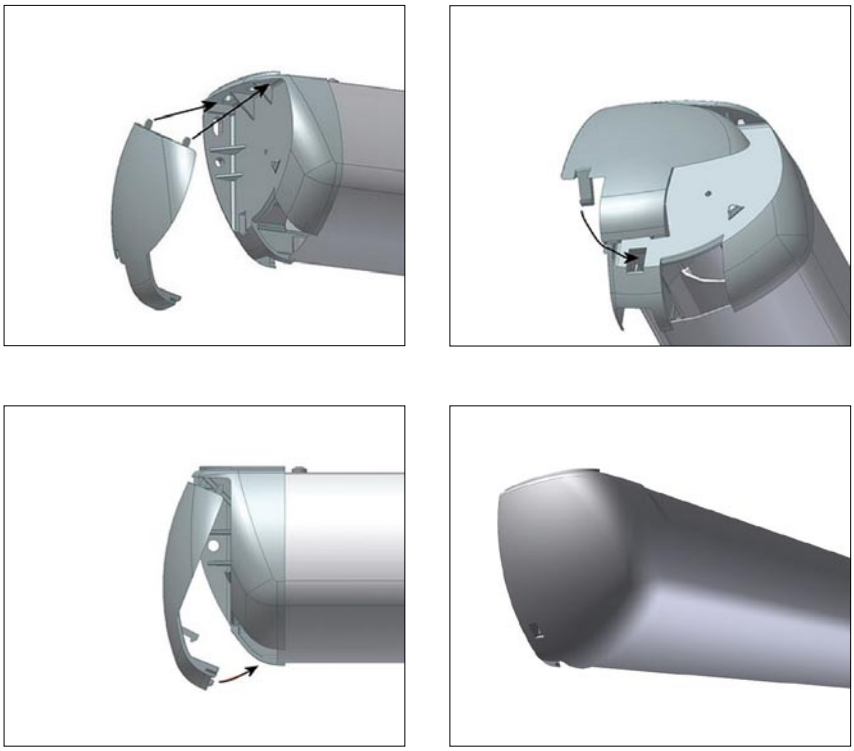

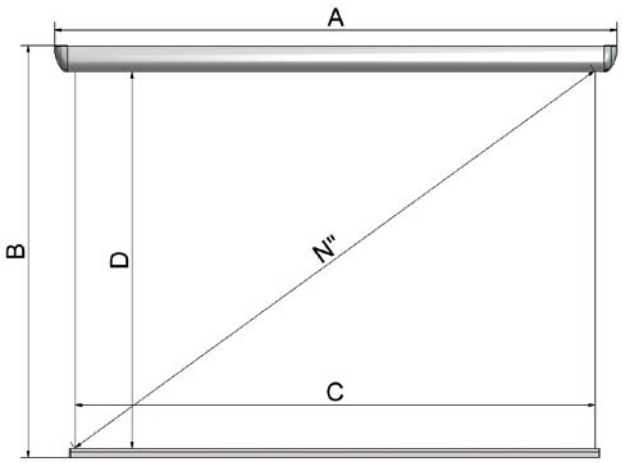

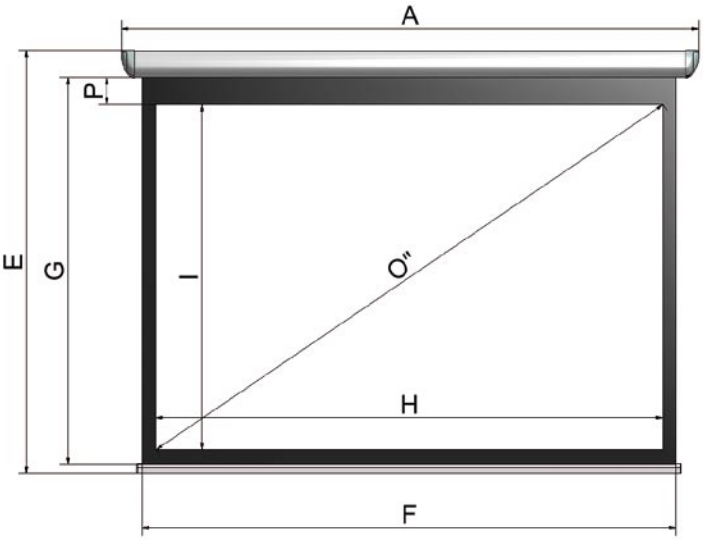

Format	Szerokość całkowita	Bez ramek				Z ramkami								Rozmiar opakowania	Waga netto	Waga brutto
		Wysokość całkowita	Szerokość materiału	Wysokość materiału	Przekątna	Wysokość całkowita	Szerokość materiału	Wysokość materiału	Szerokość powierzchni roboczej	Wysokość powierzchni roboczej	Top standardowy	Top maksymalny	Przekątna			
	A	B	C	D	N (cale)	E	F	G	H	I	P	cm	O (cale)	cm	kg	kg
4:3	177	134	160	120	**79**	136	160	123	150	113	5	40	**74**	197x15x18	11	13
	197	149	180	135	**89**	151	180	138	170	128	5	45	**84**	217x15x18	12	14
	217	164	200	150	**98**	166	200	153	190	143	5	50	**94**	237x15x18	13	15
	237	179	220	165	**108**	181	220	168	210	158	5	55	**103**	257x15x18	14	16
	267	201	250	188	**123**	204	250	190	240	180	5	60	**118**	287x15x18	15	17
16:9	177	104	160	90	**72**	108	160	94	150	84	5	60	**68**	197x15x18	10	12
	197	115	180	101	**81**	119	180	106	170	96	5	60	**77**	217x15x18	11	13
	217	126	200	113	**90**	131	200	117	190	107	5	60	**86**	237x15x18	12	14
	237	138	220	124	**99**	142	220	128	210	118	5	60	**95**	257x15x18	14	16
	267	154	250	141	**113**	159	250	145	240	135	5	60	**108**	287x15x18	16	18
1:1	177	174	160	160	**89**	174	160	160	150	150	5	5	**84**	197x15x18	11	13
	197	194	180	180	**100**	194	180	180	170	170	5	5	**95**	217x15x18	12	14
	217	214	200	200	**111**	214	200	200	190	190	5	5	**106**	237x15x18	13	15
	237	234	220	220	**122**	234	220	220	210	210	5	5	**117**	257x15x18	15	17
	267	264	250	250	**139**	264	250	250	240	240	5	5	**134**	287x15x18	17	19