


WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży podanej na oryginale dowodu zakupu.
2. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia jeżeli uszkodzenie powstało wyłącznie na skutek wad powstałych z przyczyn tkwiących w urządzeniu (wady produkcyjne).
3. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu (baterie itp.), a także części i elementów uszkodzonych przez Użytkownika.
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, które powstały wskutek:
 - a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania,
 - b) niewłaściwego przechowywania lub transportu,
 - c) skokowych zmian napięcia w sieci zasilającej (dotyczy ekranów elektrycznych).
5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie nie dłuższym niż 21 dni liczonych od daty przyjęcie produktu do naprawy przez serwis.

Gwarant:
SUPREMA POLSKA Sp. z o.o.
www.suprema-ekrany.pl




Instrukcja obsługi ekranu z napinaczami do zabudowy sufitowej

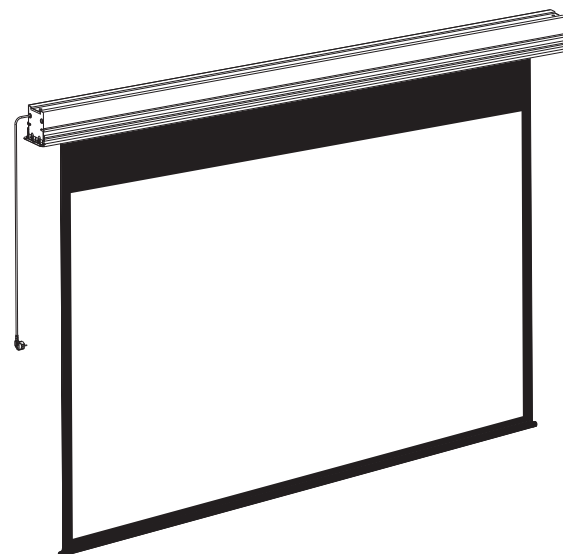

Model: POLARIS

Dziękujemy za nabycie ekranu projekcyjnego SUPREMA.
Przed użyciem proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

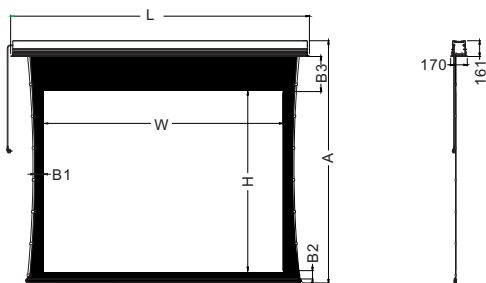

SUPREMA 

Instrukcja obsługi ekranu z napinaczami do zabudowy sufitowej

Format	Model	Specification (inch)	Viewing Area WxH(mm)	L (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	Package LxHxW(mm)	Net/Gross Weight(kg)
4:3	LF-MICK-84	84	1707x1280	2321	1931	100	55	400	2431x260x226	26.8/30.0
	LF-MICK-100	100	2032x1524	2646	2175	100	55	400	2756x260x226	29.4/33.4
	LF-MICK-120	120	2438x1829	3052	2480	100	55	400	3162x260x226	33.0/37.4
	LF-MICK-150	150	3048x2286	3667	2937	100	55	400	3777x260x226	42.2/47.4
16:9	LF-MICK-77	77	1705x959	2319	1610	100	55	400	2429x260x226	26.4/29.8
	LF-MICK-80	80	1771x996	2385	1647	100	55	400	2495x260x226	27.0/30.4
	LF-MICK-92	92	2037x1146	2651	1797	100	55	400	2761x260x226	29.0/33.0
	LF-MICK-100	100	2214x1245	2828	1869	100	55	400	2938x260x226	30.5/34.5
	LF-MICK-106	106	2347x1320	2961	1971	100	55	400	3071x260x226	31.6/35.8
	LF-MICK-120	120	2657x1494	3271	2145	100	55	400	3381x260x226	34.2/38.8
	LF-MICK-150	150	3321x1868	3940	2519	100	55	400	4050x260x226	44.0/49.4
2.35:1	LF-MICK-100	100	2337x995	2951	1841	100	50	400	3061x260x226	31.2/35.4
	LF-MICK-110	110	2571x1094	3185	1940	100	50	400	3295x260x226	33.0/37.5
	LF-MICK-120	120	2805x1193	3419	2039	100	50	400	3529x260x226	35.0/39.8
	LF-MICK-130	130	3038x1293	3657	2139	100	50	400	3767x260x226	40.5/45.6
	LF-MICK-140	140	3272x1392	3891	2138	100	50	400	4001x260x226	42.8/48.0

Uwagi:

1. Przedstawione w tabeli parametry mogą ulec zmianie wskutek rozwoju produktu.
2. Tolerancja dla długości L wynosi +/-5 mm.

Rozwiązywanie problemów

Fabrics of Grandview motorized screen can be used for years, most problems are cost by simple incidents. If problem occurs, please find the list below for some common solutions. If problems keep on, please contact authorized agent of Grandview or call service number: (8620)34806166

	Przyczyna	Działanie
Ekran elektryczny nie reaguje na przyciski	Zużyte lub źle zamontowane baterie	Zmień baterie lub zainstaluj baterie zgodnie z ich biegunowością.
	Rozłączona linia zasilająca	Podłącz linię zasilającą zgodnie z instrukcją obsługi.



Model: POLARIS

Dziękujemy za nabycie ekranu projekcyjnego SUPREMA.
Przed użyciem proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Uwagi

Ostrzeżenie: trzymaj ekran z dala od miejsc mokrych lub wilgotnych, aby uniknąć porażenia lub pożaru.

1. Uważnie przeczytaj tę instrukcję przed instalacją ekranu, aby uniknąć jego uszkodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania.
2. Trzymaj ekran z dala od gorąca, np. kaloryferów, grzejników, kominka, a także głośników i podobnych urządzeń.
3. Do podłączenia ekranu do zasilania dopuszcza się tylko gniazdka z uziemieniem.
4. Odłącz zasilanie ekranu w czasie burzy lub ogranicz czas użytkowania.
5. Ewentualne naprawy mogą być wykonywane jedynie przez profesjonalny serwis.
6. Długotrwała wilgoć jest szkodliwa dla ekranu.
7. Gdy tylko wtyczka jest załączona do gniazda 230V, ekran jest podłączony do zasilania elektrycznego.
8. Stosuj odpowiedni trzyżyłowy przewód elektryczny.
9. Ściana lub sufit muszą być odpowiednio mocne i przygotowane na udźwig 4x waga ekranu.

Ostrzeżenia

Aby uniknąć porażenia, nie ściągaaj bocznych pokryw kasety ekranu. Nie ma żadnej potrzeby, aby użytkownik sprawdzał zawartość kasety. Problemy techniczne należy zgłaszać wykwalifikowanemu personelowi.



Zachowaj ostrożność podczas pracy z nie izolowanymi podzespołami / częściami.



Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi ekranu.

(1) Do ustawienia rozmiaru powierzchni roboczej należy wykorzystać klucz regulacyjny. Obrót kluczem w slotcie regulacyjnym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara spowoduje wydłużenie obszaru roboczego o ok. 13 mm.


UWAGA: Po naciśnięciu guzika " Up", nowe ustawienie będzie widoczne po kilku sekundach ; po naciśnięciu " Down" - nowe ustawienie będzie widoczne od razu.

Nie należy wykonywać operacji opisanej poniżej przed wykonaniem kroku (1).

(2) Obrót o skok kluczem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza o ok. 13 mm odległość pomiędzy kasetą i wałkiem obciążeniowym

 Należy zachować ostrożność przy regulacji (2) - zbyt wysokie ustawienie maksymalnej wysokości wałka obciążeniowego po zwinięciu ekranu może spowodować uszkodzenie ekranu lub silnika.

Szczegółowa specyfikacja

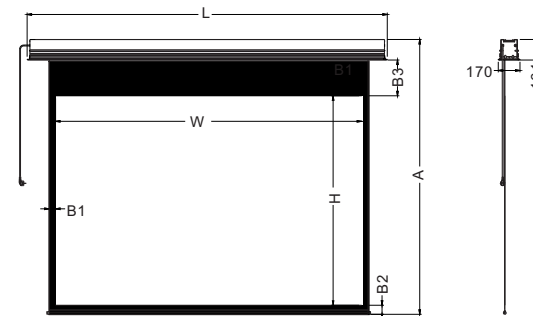

Format	Model	Specification (inch)	Viewing Area WxH(mm)	L (mm)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	Package LxHxW(mm)	Net/Gross Weight(kg)
4:3	CB-MICK- 72	72	1463x1097	1847	1388	30	50	80	1913x260x226	20.2/23.0
	CB-MICK- 84	84	1707x1280	2131	1571	50	50	80	2197x260x226	24.0/27.2
	CB-MICK-100	100	2032x1524	2456	1815	50	50	80	2522x260x226	26.6/30.2
	CB-MICK-120	120	2438x1829	2862	2120	50	50	80	2928x260x226	29.3/33.4
	CB-MICK-150	150	3048x2286	3472	2607	50	50	80	3538x260x226	35.4/40.2
	CB-MICK-180	180	3658x2743	4147	3064	80	80	80	4213x260x226	46.2/51.8
	CB-MICK-200	200	4064x3048	4553	3369	80	80	80	4619x260x226	50.5/56.8
	CB-MICK-240	240	4877x3658	5366	3979	80	80	80	5432x260x226	59.6/66.8
16:9	CB-MICK- 77	77	1705x959	2129	2020	50	50	850	2195x260x226	24.5/27.8
	CB-MICK- 80	80	1771x996	2151	2007	28	50	850	2217x260x226	24.7/28.0
	CB-MICK- 92	92	2037x1146	2461	2007	50	50	650	2527x260x226	27.0/30.5
	CB-MICK-100	100	2214x1245	2639	2006	50	50	550	2704x260x226	28.2/32.0
	CB-MICK-106	106	2347x1320	2771	2031	50	50	500	2837x260x226	29.2/33.0
	CB-MICK-120	120	2657x1494	3081	2105	50	50	400	3147x260x226	31.6/36.0
	CB-MICK-150	150	3321x1868	3750	2409	50	80	300	3816x260x226	41.2/46.5
	CB-MICK-180	180	3984x2241	4474	2782	80	80	300	4540x260x226	48.5/54.5
CB-MICK-200	200	4428x2491	4917	3032	80	80	300	4983x260x226	52.8/59.5	


Uwagi:

1. Przedstawione w tabeli parametry mogą ulec zmianie wskutek rozwoju produktu.
2. Tolerancja dla długości L wynosi +/-5 mm.

D. Zewnętrzny przełącznik ścienny (opcja)


Opcjonalny ścienny przełącznik normalny należy podłączyć wtykiem RJ11 do gniazda EXTCTRL ekranu.

Uwaga: należy stosować przewód przeznaczony do transmisji na większe odległości.



E. Radiowy trigger bezprzewodowy (opcja)

Po zamontowaniu bezprzewodowego triggera RF na kablu zasilającym projektor (dotyczy projektorów bez gniazda 12V), oraz odbiornika RF w gnieździe IR ekranu, proces rozwijania/zwijania ekranu odbywa się synchronicznie przy włączaniu/wyłączaniu projektora.

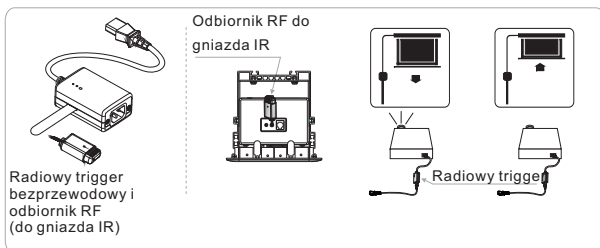


IV. REGULACJE EKRANU

(Przy wykonywaniu czynności regulacyjnych, zapinki muszą być zdemontowane. Po zakończeniu regulacji należy je ponownie zamontować.)

Pozycjonowanie silnika

Przegrzewanie silnika: rozwijanie i zwijanie ekranu nie powinno być realizowane w cyklach dłuższych niż 4 sek. Po przegrzaniu silnik potrzebuje min. 4 min. aby się schłodzić. Nie wolno stosować żadnych smarów (olejów) do silnika.



Ustawienie dolnego krańcowego położenia ekranu (rozwijanie)

Regulacje wykonaj, gdy ekran jest całkowicie rozwinięty.

1) Regulacji należy dokonać kluczem ampulowym włożonym do otworu regulacyjnego. Przekręcenie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara zwiększy wysów tkaniny projekcyjnej o ok. 13 mm.

Uwaga: Ustawienie ekranu będzie widoczne dopiero po kilku sekundach po wciśnięciu przycisku "UP" (do góry).

Po wciśnięciu przycisku "DOWN" sprawdzisz zmienioną pozycję ekranu.

2) W przypadku nadmiernie niskiego ustawienia skrajnego dolnego położenia ekranu, należy dokonać regulacji kluczem ampulowym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ta regulacja może być wykonana, gdy ekran jest maksymalnie rozwinięty.


⚠ Zachowaj ostrożność przy regulacjach. Ustawienia zbyt wysokiego skrajnego górnego położenia ekranu spowoduje jego uszkodzenie.

Regulacja skrajnego górnego położenia ekranu.


Uwaga: Samodzielne wykonanie tej regulacji może spowodować uszkodzenie ekranu i silnika.

Ustawienia fabryczne są optymalne. W razie konieczności ich zmiany należy wezwać profesjonalny serwis.

Opis

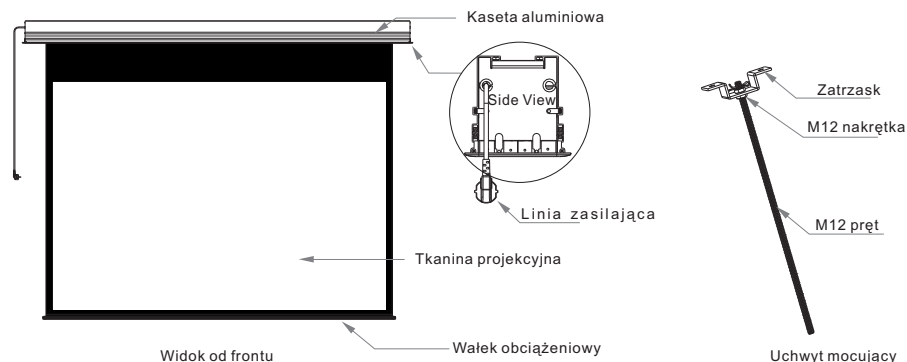


Akcesoria

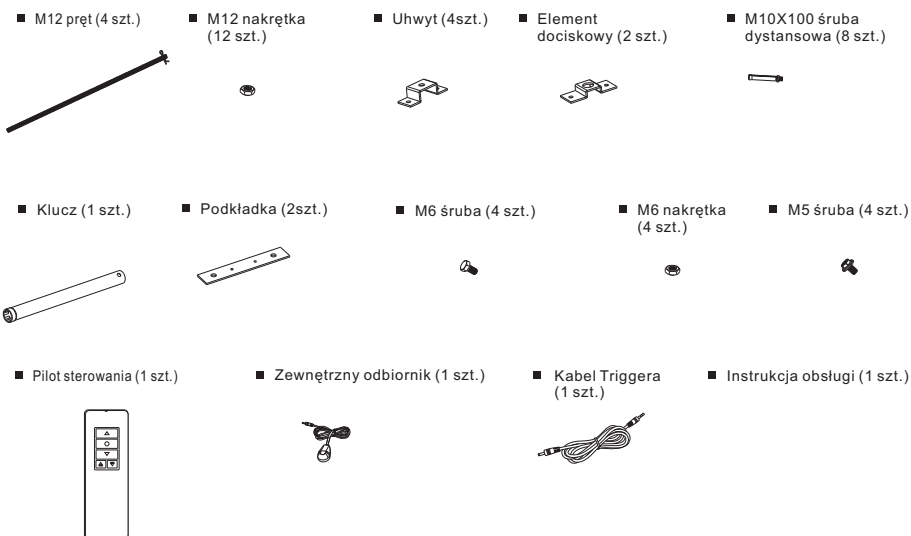


Instrukcja montażu

Ekran POLARIS jest przeznaczony do wbudowania w sufit. Niniejsza instrukcja przedstawia przykłady instalacji montażu w suficie podwieszanym z kasetonami, oraz w suficie drewnianym. Wyciągnij wszystkie części z opakowania i sprawdź kompletność akcesoriów.

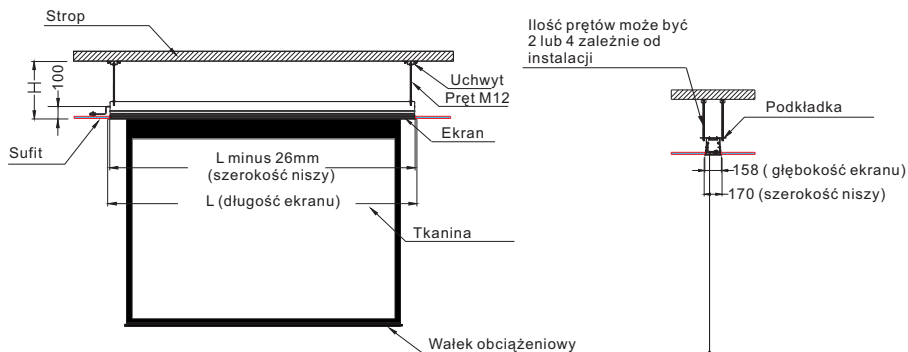


I. Montaż w suficie podwieszanym

1. Ustal miejsce montażu, a następnie zdemontuj sufit (rys. 1). Zmierz odległość H między stropem, a płaszczyzną sufitu (rys. 2).

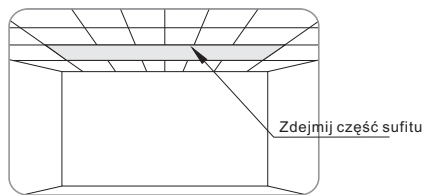


rys. 1



rys. 2

2. Do montażu przygotuj uchwyt mocujący wykorzystując pręt M12, nakrętkę M12, oraz uchwyt. Skrót długość pręta M12 do rozmiaru H pomniejszonego o 100 mm.

Przykład : jeśli H wynosi 500 mm, długość pręta M12 musi być 400 mm (rys. 3).

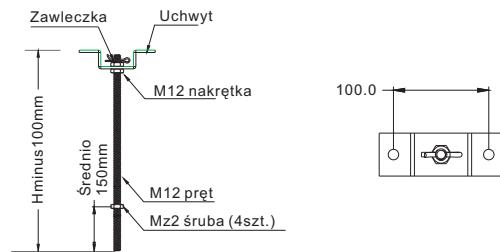


rys. 3

Uwaga:

1. Minimalna odległość odbiornika i nadajnika to 50 cm.
2. Pilot pracuje w maksymalnym odchyleniu 30 stopni w poziomie od centralnego punktu odbiornika w odległości nie większej niż 8 m od ekranu.
3. Odbiornik i nadajnik IR muszą pozostawać wzajemnie widzialne dla siebie, w przeciwnym przypadku sterowanie nie będzie działało.
4. Pilot powinien być przechowywany z dala od wysokich temperatur i w suchym pomieszczeniu.
5. Zmieniaj baterię, gdy sygnał jest słaby.
6. Nie pozostawiaj baterii w pilocie, jeśli nie jest on używany przez dłuższy czas.

Instalacja baterii


1. Obróć pilot klawiaturą do spodu. Naciśnij i przesunij pokrywę jak pokazuje strzałka.
2. Włóż baterię zgodnie ze wskazanym układem biegunów.
3. Zasuń pokrywę.



III. ZEWNĘTRZNY SYSTEM STEROWANIA



Dostępne są cztery warianty sterowania:

- (1) Sterowanie ręczne
- (2) Sterowanie na podczerwień (IR)
- (3) RS232
- (4) Przelącznik



A. Sterowanie ręczne:


Przycisk sterowania ręcznego znajduje się pod puszką zasilania: (blisko linii zasilającej). Praca cykliczna.



Przelączanie cykliczne

B. Sterowanie na podczerwień:


Ze względu na montaż w zabudowie, zewnętrzny czujnik IR ("lezka") musi być założony do gniazda zewnętrznego czujnika IR i ułożony w sposób zapewniający jego poprawne funkcjonowanie.




Wejście zewnętrznego odbiornika podczerwieni

C. Trigger

1. Podłącz wtyk 2,5 mm wyzwalacza do wejścia TRIG ekranu; podłącz wtyk 3,5 mm do gniazda w module Triggera (dotyczy tylko urządzeń z funkcją wyzwalacza).
2. Ekran projekcyjny automatycznie rozwinie się, gdy projektor zostanie włączony. Ekran zwinie się automatycznie, gdy projektor zostanie wyłączony.

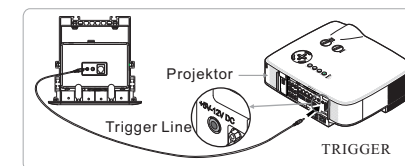

11. Instalacja zakończona (rys. 27).

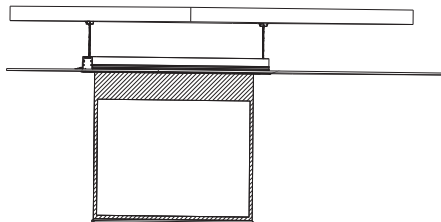

rys. 27

Uwaga: powyższa instrukcja ma zastosowanie w przypadku, gdy wysokość H mieści się w granicach 200-600 mm. Jeśli $H > 600$ mm, postępuj zgodnie ze wskazówkami jak niżej:

- 1) Zainstaluj uchwyty mocujące w odpowiednich pozycjach (pręt M12 dla tych przypadków we własnym zakresie) przed założeniem sufitu (rys. 28).
- 2) Wytnij prostokątny otwór w gotowym suficie (upewnij się, że uchwyty mocujące są zainstalowane w środku otworu (rys. 29). Pozostałe kroki zostały opisane już wcześniej.



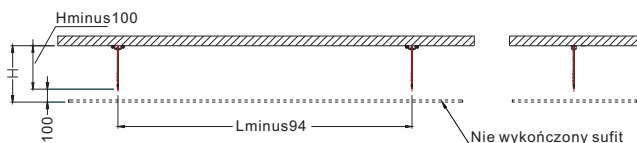


Figure28

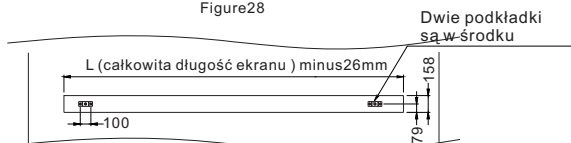


rys. 29

3. Ustal bezpieczną odległość pomiędzy uchwytami mocującymi (rys. 4) i umocuj je do stropu używając śrub dystansowych (rys. 5).

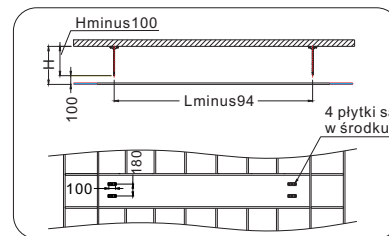


rys. 4

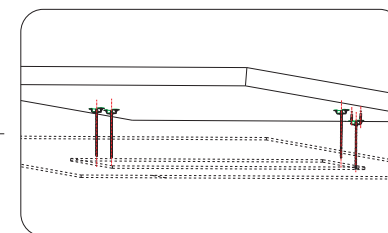

rys. 5

4. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby zainstalować przewód zasilający i podłączyć zewnętrzny odbiornik IR (ze względu na montaż w zabudowie, zewnętrzny odbiornik IR musi pozostawać w zasięgu pilota).

- 1) Wyjmij przewód zasilający (rys. 6).
- 2) Poluzuj śruby puszki zasilania i wyciągnij ją (uwaga: puszka zasilania musi być umocowana na zaczepie uchwyty zgodnie z rys. 11, przesunąć puszkę zasilania w górę i z powrotem, aby ją wyciągnąć). Kabel zasilający ma ograniczoną długość - nie wyciągaj go zbyt mocno.
- 3) Poluzuj i wyjmij dwie gumowe śruby, następnie zdejmij boczną pokrywę kasety (rys. 8-9).
- 4) Zdejmij zatyczkę kabla zasilającego i wprowadź kabel zasilający w zwolnione miejsce w bocznej pokrywie kasety. Następnie umocuj zatyczkę ponownie i wprowadź kabel zasilający poza kasę (rys. 9).
- 5) Zainstaluj boczną pokrywę kasety (rys. 10).
- 6) Wsuń wtyczkę zewnętrznego odbiornika IR do gniazda EXT IR (rys. 10). Następnie umocuj puszkę zasilania w jej początkowej pozycji (rys. 11).

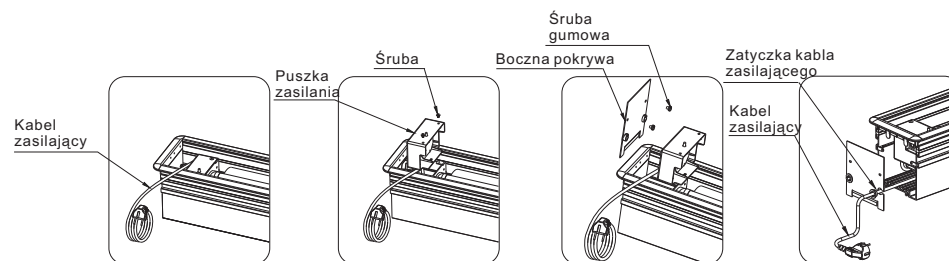


rys. 6


rys. 7

rys. 8

rys. 9

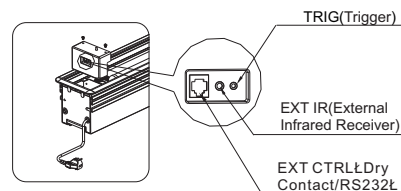


rys. 10

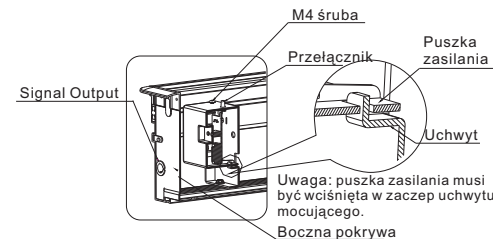

rys. 11

Opis urządzeń




1. Pilot zdalnego sterowania IR

Funkcje przycisków na pilocie:


1. Naciśnij przycisk: - zwijanie ekranu
2. Naciśnij przycisk: - rozwijanie ekranu
3. Naciśnij przycisk: - zatrzymanie ekranu
4. Naciśnij przycisk: - precyzyjne przewijanie do góry
5. Naciśnij przycisk: - precyzyjne przewijanie na dół

5. Obróć ekran dnem do góry i umocuj podkładkę po lewej i po prawej stronie z wykorzystaniem śrub M6 i nakrętek (rys. 12).

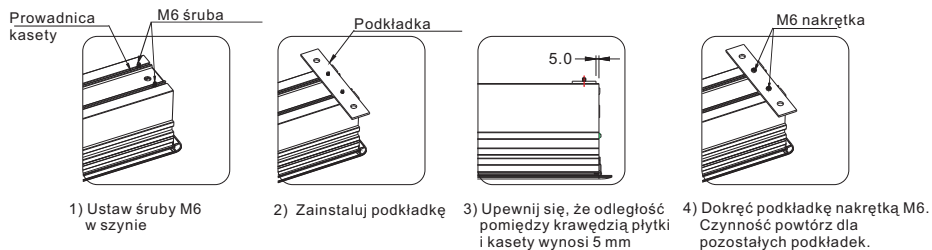


rys. 12

6. Zawieś ekran na uchwytych mocujących (rys. 13-14).




rys. 13



rys. 14


7. Umocuj ekran za pomocą nakrętek M12 (rys. 15), następnie wyreguluj " odległość bezpieczeństwa" względem H za pomocą śrub regulacyjnych. Używając nakrętek M12 starannie dokręć ekran , a następnie podłącz kabel zasilający (rys. 16).

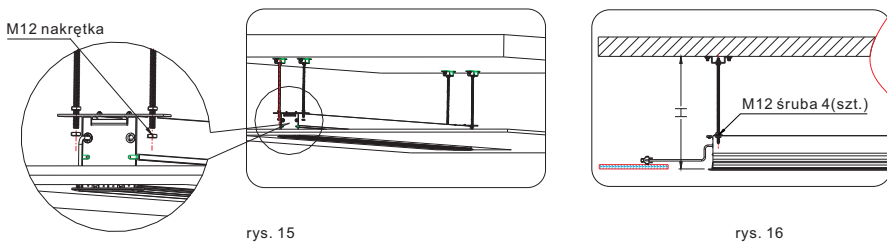


rys. 15

rys. 16

8. Wytnij odpowiednie otwory w elementach sufitu podwieszanego zapewniające potrzebną przestrzeń dla ekranu (rys. 17-18).




rys. 17



rys. 18

Uwaga: powyższa instrukcja prezentuje instalację dla wariantu z zewnętrznym systemem sterowania. Jeśli istnieje konieczność wykorzystania innego systemu sterowania, postępuj wg kroków:


- 1) Poluzuj śruby mocujące puszkę zasilania i wyjmij ją (nie ciągnij za przewód zasilający zbyt mocno).
- 2) wsuń przewód sygnałowy systemu sterowania do odpowiedniego wyjścia (rys. 11) i wprowadź przewód przez otwór do tego przeznaczony (rys. 21).
- 3) zainstaluj ponownie boczna pokrywę i umocuj 2 gumowe śruby oraz zainstaluj puszkę zasilania.

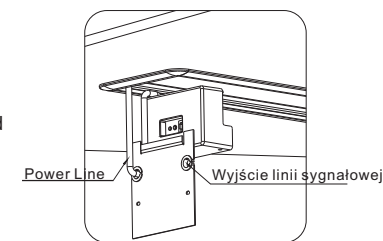


rys. 21

10. Zainstaluj duże i małe zasuwki (ekrany o przekątnej do 120" mają zasuwkę duże i małe, ekrany powyżej 120" - tylko duże).


- 1) Upewnij się, że zatrzask bezpieczeństwa jest otwarty (rys. 22 i 24).
- 2) Zainstaluj duże i małe zasuwki (rys. 23).
- 3) Otwórz zatrzask bezpieczeństwa (rys. 23), wsuń wtyczkę bezpieczeństwa do otworu w bocznej pokrywie kasety (rys. 24). Jeśli nie można poruszyć zasuwką w górę - wypoźycjonuj ją wzdłuż płaszczyzny sufitu.

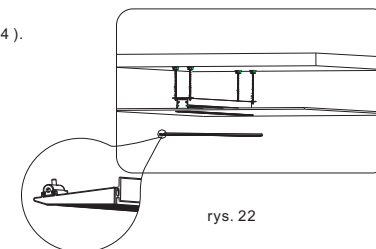


rys. 22

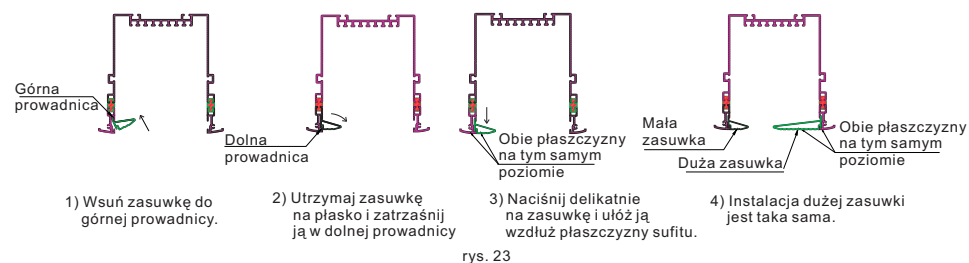


rys. 23



rys. 24




rys. 25




rys. 26

6. Umocuj ekran za pomocą nakrętek M12 i klucza dostarczonego z akcesoriami, wspomagane go śrubokrętem (rys. 13-14), w taki sposób aby płyta ozdobna ekranu ułożyła się w jednej linii z płaszczyzną sufitu (rys. 15).

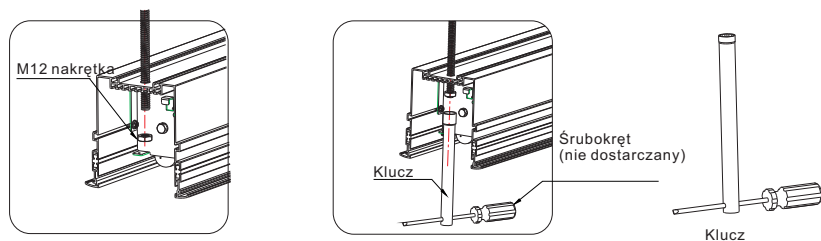


rys. 13

rys. 14

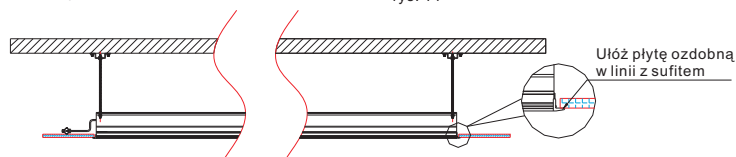

rys. 15

7. Upewnij się, że główka nakrętki i wewnętrzna powierzchnia kasety są na tym samym poziomie (rys. 16). Pozostaw element dociskowy na zakrętcie (rys. 17 i 17a).

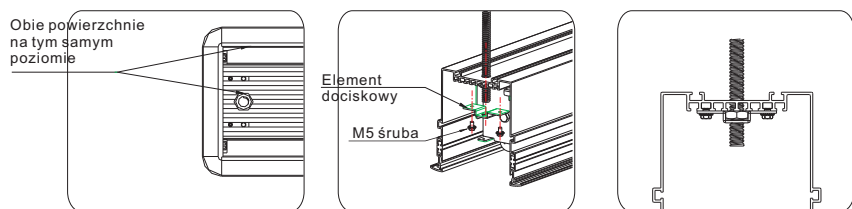


rys. 16

rys. 17

rys. 18

8. Wsuń zewnętrzny odbiornik EXT IR (rys. 18). Ze względu na montaż w zabudowie, odbiornik musi być gotowy do pracy. Następnie zainstaluj puszkę zasilania ponownie do uchwytu. (Uwaga , upewnij się, że puszką zasilania jest wciśnięta w zaczep uchwytu mocującego).

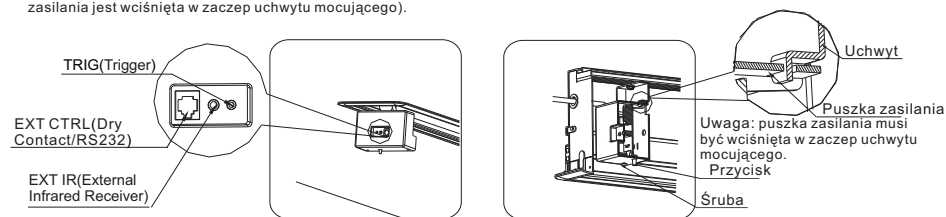


rys. 18

rys. 19

Uwaga: powyższa instrukcja prezentuje instalację dla wariantu z zewnętrznym systemem sterowania. Jeśli istnieje konieczność wykorzystania innego systemu sterowania, postępuj wg kroków:


- 1) Poluzuj śruby mocujące puszkę zasilania i wyjmij ją (nie ciągnij za przewód zasilający zbyt mocno).
- 2) wsuń przewód sygnałowy systemu sterowania do odpowiedniego wyjścia (rys. 11) i wprowadź przewód przez otwór do tego przeznaczony (rys. 19).
- 3) zainstaluj ponownie boczną pokrywę i umocuj 2 gumowe śruby oraz zainstaluj puszkę zasilania.

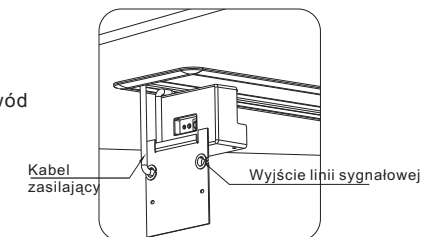


rys. 19

10. Zainstaluj duże i małe zasuwiki (ekrany o przekątnej do 120'' mają zasuwiki duże i małe, ekrany powyżej 120'' - tylko duże).

- 1) Upewnij się, że zatrzask bezpieczeństwa jest otwarty (rys. 20 i 22).
- 2) Zainstaluj duże i małe zasuwiki (rys. 21).
- 3) Otwórz zatrzask bezpieczeństwa (rys. 23), wsuń wtyczkę bezpieczeństwa do otworu w bocznej pokrywie kasety (rys. 24). Jeśli nie można poruszyć zasuwką w górę - wypożyczonuj ją wzdłuż płaszczyzny sufitu.

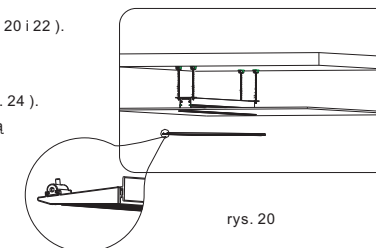

rys. 20

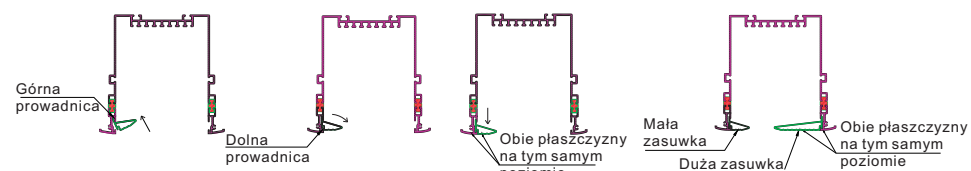


1) Wsuń zasuwkę do górnej prowadnicy.

2) Utrzymaj zasuwkę na płasko i zatrzaskij ją w dolnej prowadnicy


3) Naciśnij delikatnie na zasuwkę i ułóż ją wzdłuż płaszczyzny sufitu.

4) Instalacja dużej zasuwiki jest taka sama.


rys. 21



rys. 22




rys. 23



rys. 24

11. Instrukcja zakończona (rys. 25).

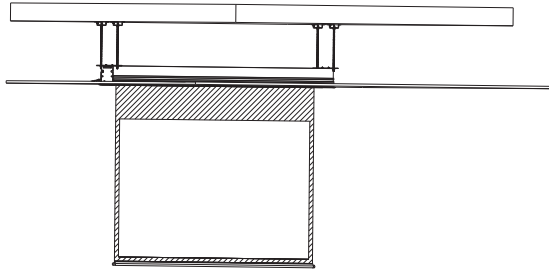


rys. 25

Uwaga: długość pręta M12 wynosi 500 mm. W przypadku, gdy odległość pomiędzy stropem, a płaszczyzną sufitu jest większa niż 600 mm - pręt mocujący należy przygotować we własnym zakresie.

II. MONTAŻ W SUFICIE DREWNIANYM

1. Wytnij w suficie prostokątny otwór w miejscu przeznaczonym na ekran zgodnie z rys. 1. Zmierz odległość H pomiędzy betonowym stropem , a płaszczyzną sufitu (rys. 2).

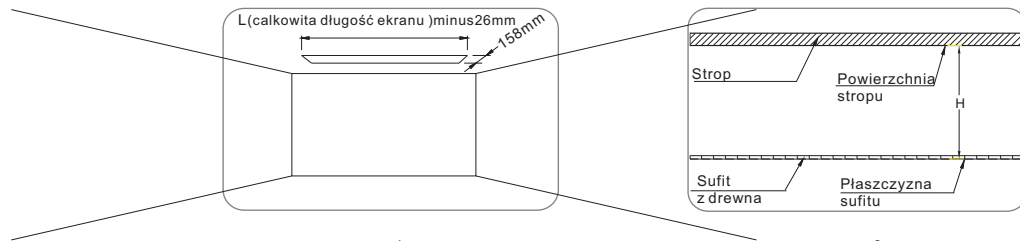


rys. 1

rys. 2


2. Do montażu przygotuj uchwyt mocujący wykorzystując pręt M12, nakrętkę M12, oraz uchwyt. Skróć długość pręta M12 do rozmiaru H pomniejszonego o 100 mm.

Przykład : jeśli H wynosi 500 mm, długość pręta M12 musi być 400 mm (rys. 3).

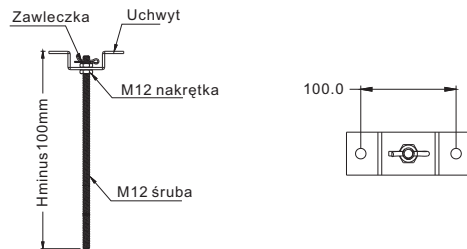


rys. 3

3. Zmierz " dystans bezpieczeństwa" pomiędzy uchwytami mocującymi (rys. 4). Umocuj uchwyty do stropu wykorzystując śruby dystansowe (rys. 5).

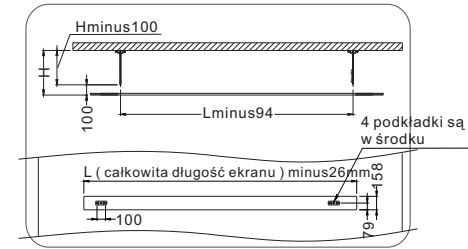


rys. 4

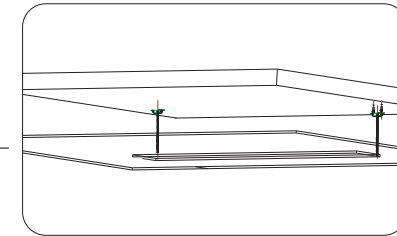

rys. 5

4. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby zainstalować przewód zasilający i podłączyć zewnętrzny odbiornik IR (ze względu na montaż w zabudowie, zewnętrzny odbiornik IR musi pozostawać w zasięgu pilota).

- 1) Wyjmij przewód zasilający (rys. 6).
- 2) Poluzuj śruby puszki zasilania i wyciągnij ją (uwaga: puszka zasilania musi być umocowana na zaczepie uchwytu zgodnie z rys. 11, przesunąć puszkę zasilania w górę i w powrotem, aby ją wyciągnąć). Kabel zasilający ma ograniczoną długość - nie wyciągaj go zbyt silnie.
- 3) Poluzuj i wyjmij dwie gumowe śruby , następnie zdejmij boczną pokrywę kasety (rys. 8-9).
- 4) Zdejmij zatyczkę kabla zasilającego i wprowadź kabel zasilający w zwolnione miejsce w bocznej pokrywie kasety. Następnie umocuj zatyczkę ponownie i wprowadź kabel zasilający poza kasetę (rys. 9).
- 5) Zainstaluj boczną pokrywę kasety i umocuj dwie gumowe śruby; puszka zasilania nie musi być w tym momencie zainstalowana.

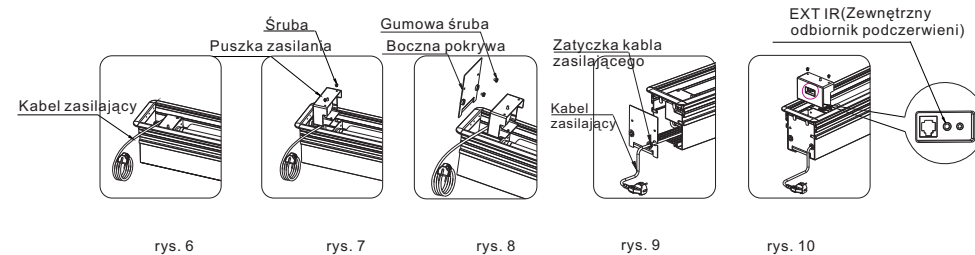

rys. 6


rys. 7

rys. 8


rys. 9

rys. 10

5. Zawieś ekran na uchwytach mocujących (rys. 11-12).



rys. 11

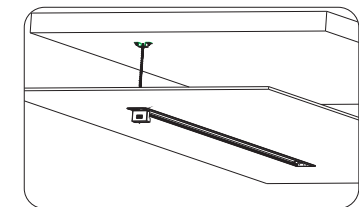

rys. 12