


NEC MultiSync® E585

Numer porządkowy: 60003728

NEC LCD 58" Entry Level Large Format Display

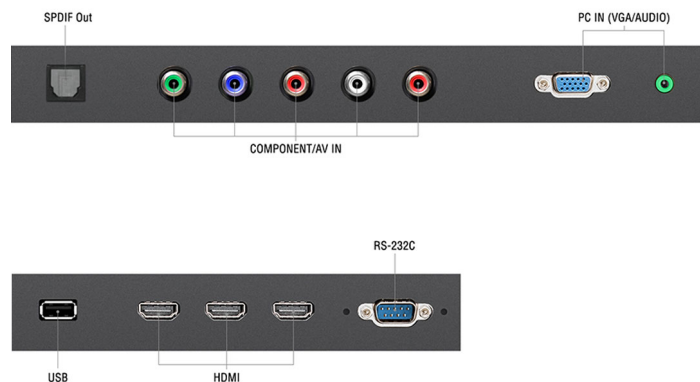

W monitorze NEC MultiSync E585 zachowano imponujące parametry obrazu przy założeniu ekonomicznej prezentacji wielkoformatowej bez żadnych kompromisów. Model ten przyciąga uwagę przyjemną dla oka jakością obrazu zapewniającą ergonomię podczas oglądania oraz wszechstronnymi złączami cyfrowymi zoptymalizowanymi pod kątem zastosowań korporacyjnych i informacyjno-reklamowych.

Dzięki najnowszej technologii podświetlenia LED monitor cechuje się niezwykle niskimi całkowitymi kosztami posiadania oraz nie wymaga czynności konserwacyjnych. Modele serii E wyposażone w zintegrowane funkcje, takie jak odtwarzacz USB, głośniki i funkcja planowania, mogą być też wykorzystywane do samodzielnej pracy w miejscach publicznych.

Monitor doskonale sprawdza się w korporacyjnych zastosowaniach edukacyjnych i konferencyjnych oraz przy dostarczaniu treści informacyjno-reklamowych w obiektach muzealnych, turystycznych i handlowych, gdzie praca ograniczona jest do 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

FULL HD
1080p



ZALETY

Ograniczone koszty instalacyjne i eksploatacyjne - monitor korzystający z technologii podświetlenia LED jest bardzo energooszczędny, gwarantując mniejsze zużycie energii i dłuższy czas eksploatacji podświetlenia.

Cienka konstrukcja i wbudowane głośniki - estetyczna konstrukcja jest przyjemna dla oka i pozwala na prostą instalację po niskich kosztach.

Możliwość podłączania przyszłych technologii - urządzenie jest wyposażone w wiele cyfrowych i analogowych wejść sygnałowych stanowiących standard branżowy, co gwarantuje elastyczną integrację z infrastrukturami AV.

Samodzielna praca - monitor zaprojektowano tak, aby mógł pracować jako samodzielne urządzenie, wyposażając go w zintegrowany odtwarzacz multimedialny z USB, głośniki oraz funkcję planowania.

Profesjonalna integracja - monitor wzbogacony o podstawowe funkcje RS232, obsługę podczerwieni oraz blokadę przycisków, jak również cyfrowe wyjście audio S/PDIF, można łatwo integrować w profesjonalnych systemach wykorzystywanych w miejscach publicznych.

Bezproblemowe odtwarzanie treści - wbudowany odtwarzacz multimedialny z USB obsługuje różne formaty plików graficznych i wideo, gwarantując bezproblemowe odtwarzanie treści przy użyciu samodzielnego urządzenia.

WYŚWIETLACZ	Rodzaj panelu	S-PVA z bezpośrednim podświetleniem LED
	Użyteczna powierzchnia [cale/cm]	1,270 x 721
	Wielkość ekranu [cale/cm]	58 / 147
	Proporcje obrazu	16:9
	Jasność [cd/m ²]	350
	Kontrast	4000:1
	Kąty widzenia [°]	176 poziomo / 176 pionowo (CR 20:1)
	Czas reakcji [ms]	9
	Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]	60
	Haze Level [%]	1
ROZDZIELCZOŚĆ	Obsługiwana orientacja obrazu	Pozioma
	Rozdzielczość natywna	1920 x 1080 przy 60 Hz
	Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)	1920 x 1080; 1366 x 786; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA	Obsługiwane przez wejścia cyfrowe (wideo)	1920 x 1080i (60Hz); 1920 x 1080p (60/30/24Hz); 1280 x 720p (60Hz); 720 x 480i (60Hz); 720 x 480p (60Hz); 720 x 480p (60Hz)
	Wejścia wideo analogowe	1 x D-sub 15 pin; Component (RCA); Composite (RCA)
	Wejścia wideo cyfrowe	3 x HDMI
	Wejścia audio cyfrowe	3 x HDMI
	Cyfrowe wyjście audio	1 x SPDIF
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Funkcje pilota	Remote Control IR; RS-232C (9-pin D-sub) Input
	Pobór mocy [W]	109
	Tryb Power Save [W]	< 0,5 (tryb czuwania EKO)
WARUNKI OTOCZENIA	Zarządzanie energią	VESA DPMS
	Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]	+0 to +40
	Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	10 to 80
	Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]	5 do 85
PARAMETRY MECHANICZNE	Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]	-10 do +60
	Wymiary [mm]	Bez nóżek: 1,301 x 759 x 109
	Waga [kg]	Bez nóżek: 11,9
	Szerokość ramki [mm]	13,8 (prawa, lewa i góra); 20,3 (dół)
DODATKOWE FUNKCJE	Mocowanie VESA [mm]	4 otwory; 400 x 400 (FDMI); śruby M6
	Cechy Specjalne	Kompatybilność z systemami Mac i Windows; Możliwość regulacji temperatury barwowej; Retail picture mode; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); Tryb przeglądania obrazów z oszczędzaniem energii; USB Media Player; Ustawienia dźwięku z korektorem
	Wersje kolorystyczne	Czarna ramka ekranu, czarna obudowa
	Bezpieczeństwo i ergonomia	C-tick; CE; Energy Star 6.0; FCC Class B; PSB; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL or CSA
	Głośniki	Integrated Speakers (10 W + 10 W)
	Zawartość opakowania	Kabel VGA; Kabel zasilający; Monitor; Pilot
	Gwarancja	3 lata (w tym na podświetlenie ekranu)
DOSTĘPNE OPCJE	Godziny pracy	12/7
	Akcesoria	Stopki (ST-58E); Wózek (PDMHM-L); Zestaw do montażu na ścianie (PDW S 32-55L, PDW T L L)
GREEN FEATURES	Normy ekologiczne	EnergyStar 6.0