# Winda SPAV® 30/780

ISO 9001

CE

5 lat

*wyznaczyć trendy*

Winda SPAV wyznaczyła trendy w branży Audio Video. SPAV jest symbolem autentyczności. Stabilna i perfekcyjna konstrukcja stała się wyznacznikiem jakości na rynku. Winda SPAV to opatentowany projekt z jakością potwierdzoną certyfikatem ISO 9001.

VIZ-ART AUTOMATION

www.viz-art.pl

SPAV 60/780 | SPAV 60/420 | SPAV 30/4200 | SPAV 30/3500 | SPAV 30/2800 | SPAV 30/1960 | SPAV 30/1560 | **SPAV 30/780** | SPAV 30/420 | SLIM 10/3250 | SLIM 12/1640

# Winda SPAV® 30/780

***Przeznaczenie:***
- sale konferencyjne
- muzea, zabytkowe wnętrza
- Kino Domowe
- System Inteligentny Dom

***Zastosowania***
Harmonijne adaptacje nowoczesności w stylowych wnętrzach. Realizacje z winda SPAV pozwalają zachować oryginalność wnętrz.

***Duże projektory***
Dla projektorów o największych wymaganiach (waga do 60 kg) polecamy specjalny model SPAV 60/420.

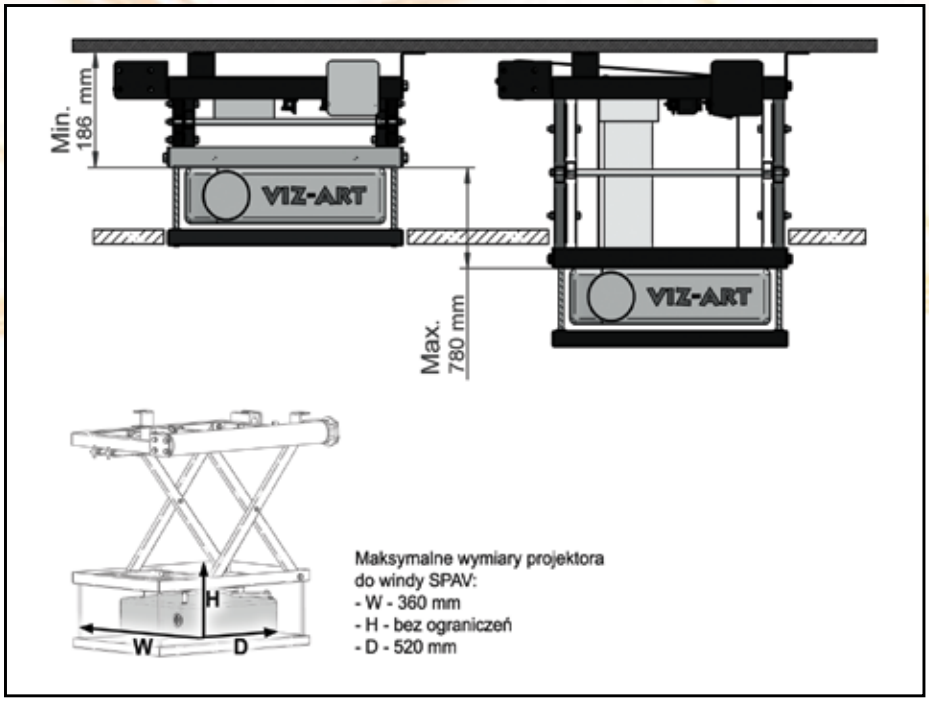


| | |
|---|---|
| | Troszczymy się o ekologię. Segregujemy pozostałości poprodukcyjne. |
| | Szanujemy Twój czas. Produkty wykonane są precyzyjnie, zapewniając szybki montaż. |
| CHINA FREE | Produkcja wykonywana w Polsce. Nie importujemy produktów z Azji. |
| | Bezpieczeństwo użytkowania dla dzieci i osób starszych. |
| | Produkty wykonywane przez osoby dorosłe. Nie popieramy pracy dzieci. |

Winda SPAV 60/420 podkreśla profesjonalizm i komfort realizacji.

***Funkcjonalność***
Winda SPAV wysunie projektor do 78 cm gdy tego potrzebujesz, a po projekcji ukryje go ponad sufitem. Doskonała do każdego modelu projektora.

***Instalacja***
Montaż windy SPAV do sufitu jest prosty i solidny. **100 % bezpieczeństwo projektora przed kradzieżą.**

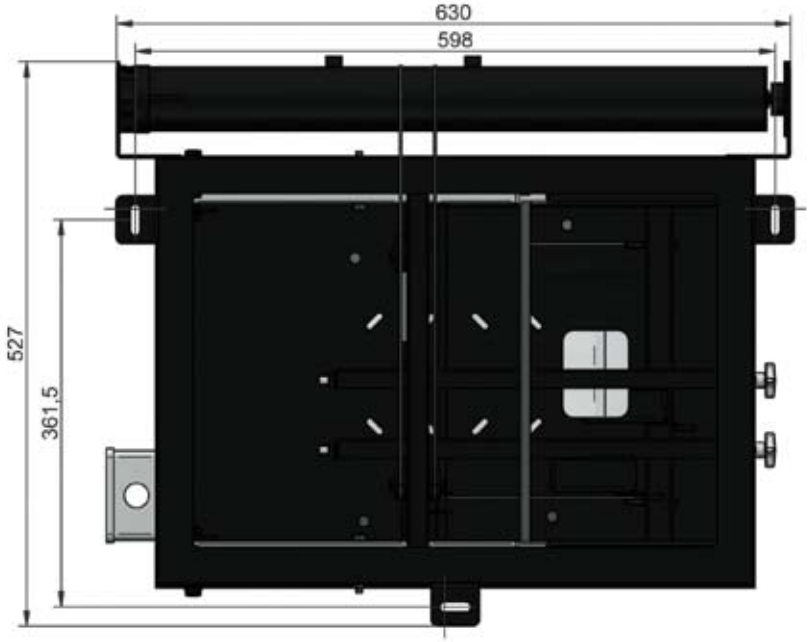


| | |
|---|---|
| Nazwa | Winda SPAV 30/780 |
| Wysięg | 780 mm |
| Udźwig | 30 kg (60 kg - SPAV 60/420) |
| Masa własna | 23 kg |
| Gabaryt windy | • D 630 mm<br>• W 527 mm |
| Przestrzeń instalacyjna | 186 mm<br>+ H projektora |
| Regulacja nastawień | • 3 płaszczyzny<br>• wyłączniki krańcowe - góra / dół |
| Sterowanie | • włącznik klawiszowy,<br>• opcja: IR, RC, TRIGGER. |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Pobór mocy | 100 W |
| Ciągła praca silnika | 4 minuty |
| Napęd | • SOMFY<br>• cicha praca 42dB |
| Kolor | czarny |
| Montaż | • 3 punktowy stabilny system |
| W zestawie | • winda<br>• ramka sufitowa<br>• włącznik klawiszowy<br>• szablon instalacyjny<br>• instrukcja montażu<br>• zestaw montażowy |
| Bezpieczeństwo | • zabezpieczenie termiczne, przeciążeniowe<br>• hamulec bezpieczeństwa |
| Gwarancja | 5 lat |
| Produkcja | VIZ-ART Polska |

wersja 03/27.04.2011

www.viz-art.pl