


Suprema Andromeda IM

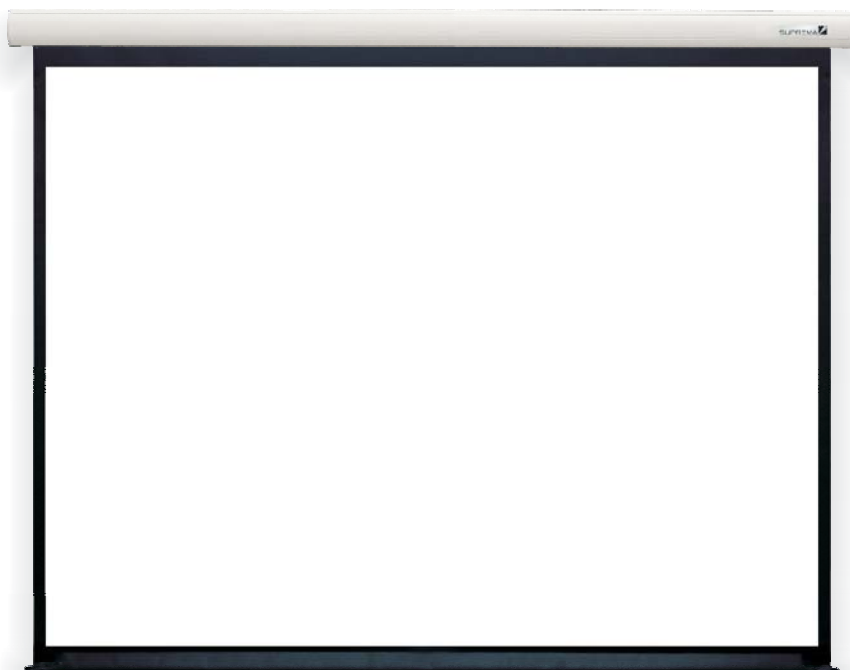

Elegancja

Ekran klasy Premium stworzony dla wymagającego odbiorcy. Klasyczny design aluminiowej kasety wraz delikatnymi przetłoczeniami oraz perfekcyjnym wykończeniem. Ekran fabrycznie oferowany z czarnymi ramkami podkreślającymi kontrast i ułatwiającymi kalibrację obrazu.

Sterowanie

Ekran wyposażony w sterowanie bezprzewodowe na poczerwień (pilot IR). Posiada wbudowane gniazda do podłączenia zewnętrznego odbiornika IR, bezprzewodowego lub przewodowego triggera, RS232.

1. Sterowanie na podczerwień

Mikroregulacja.
Praca pilota na odległość do 8m



2. Przetłacznik manualny


Przycisk na spodzie kasety umożliwia cykliczne przetaczanie ręczne



3. Moduł zintegrowanego sterowania



EXT CTRL →
TRIG EXT IR
Gniazdo zewnętrznego odbiornika IR
Gniazdo triggera

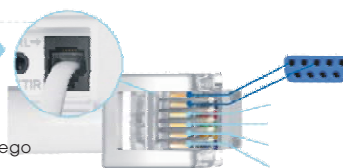



RS485 / Centralne sterowanie
EXT-CTRL może być podłączony albo przez przetłacznik ścienny, albo przez Adapter Centralnego Sterowania

Specyfikacja

format	spec	viewing area(mm)		black drop(mm)			Installation size(mm)			package(mm)		
		W	x H	T	B	L/R	A	D	H	L	W	H
4:3	72"	1460	1100	80	50	50	1714	97	102	2028	158	165
	84"	1704	1278	80	50	50	1958	97	102	2272	158	165
	100"	2030	1520	80	50	50	2284	97	102	2598	158	165
	120"	2340	1755	80	50	50	2594	97	102	2908	158	165
	150"	3048	2286	80	50	50	3332	97	102	3646	158	165
16:9	65"	1460	820	1000	50	50	1714	97	102	2028	158	165
	77"	1704	958	850	50	50	1958	97	102	2272	158	165
	92"	2030	1145	670	50	50	2284	97	102	2598	158	165
	100"	2214	1245	570	50	50	2468	97	102	2782	158	165
	106"	2340	1320	500	50	50	2594	97	102	2908	158	165
	120"	2656	1494	330	50	50	2910	97	102	3224	158	165
	133"	3048	1715	300	50	50	3332	97	102	3646	158	165
16:10	67"	1460	900	910	50	50	1714	97	102	2028	158	165
	79"	1704	1065	750	50	50	1958	97	102	2272	158	165
	93"	2030	1268	550	50	50	2284	97	102	2598	158	165
	103"	2214	1384	430	50	50	2468	97	102	2782	158	165
	109"	2340	1463	350	50	50	2594	97	102	2908	158	165
	123"	2656	1660	200	50	50	2910	97	102	3224	158	165
	136"	3048	1905	200	50	50	3332	97	102	3646	158	165

UWAGA:

W związku ze statym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

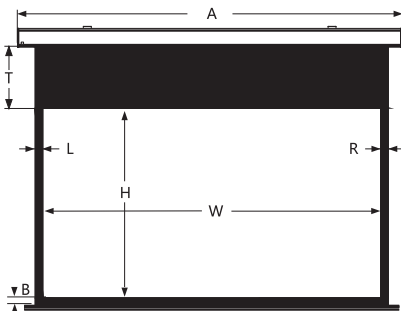

Instalacja

Nowoczesny system niezależnego montażu.



Silnik

Silniki typu "tubular motor" zapewniają szybkie rozwijanie przy jednoczesnej cichej pracy.



Standardowe wyposażenie:



Pilot IR



Kabel triggera



Uchwyty - montaż niezależny



Zaczesy do podwieszenia pod sufitem